Duplex 320

Bohr- und Fräsbilder für den Türrahmen

Für 15/18/20 mm Überschlag und mind. 24 mm Falztiefe

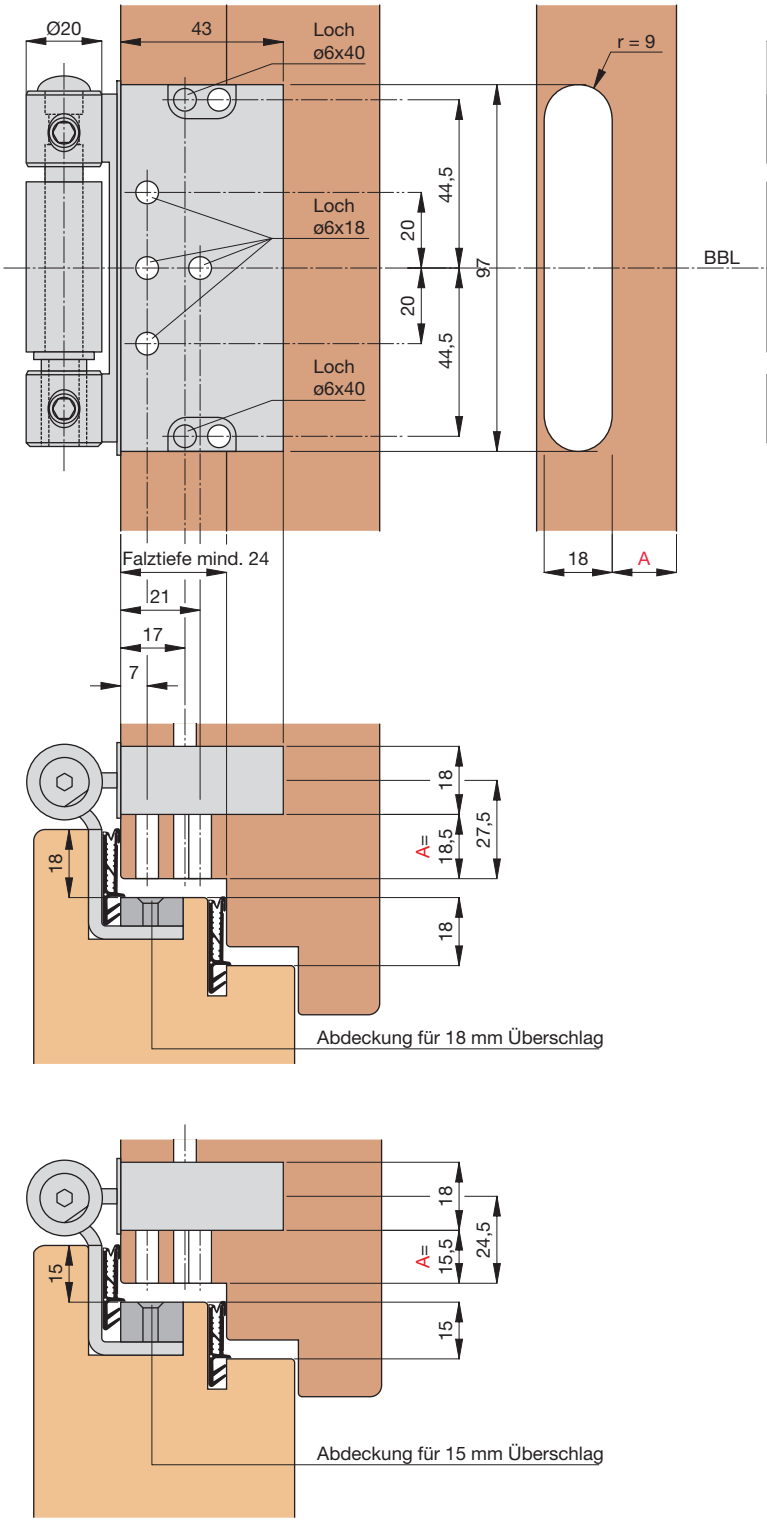

Für 15/18/20 mm Überschlag und mind. 32 mm Falztiefe

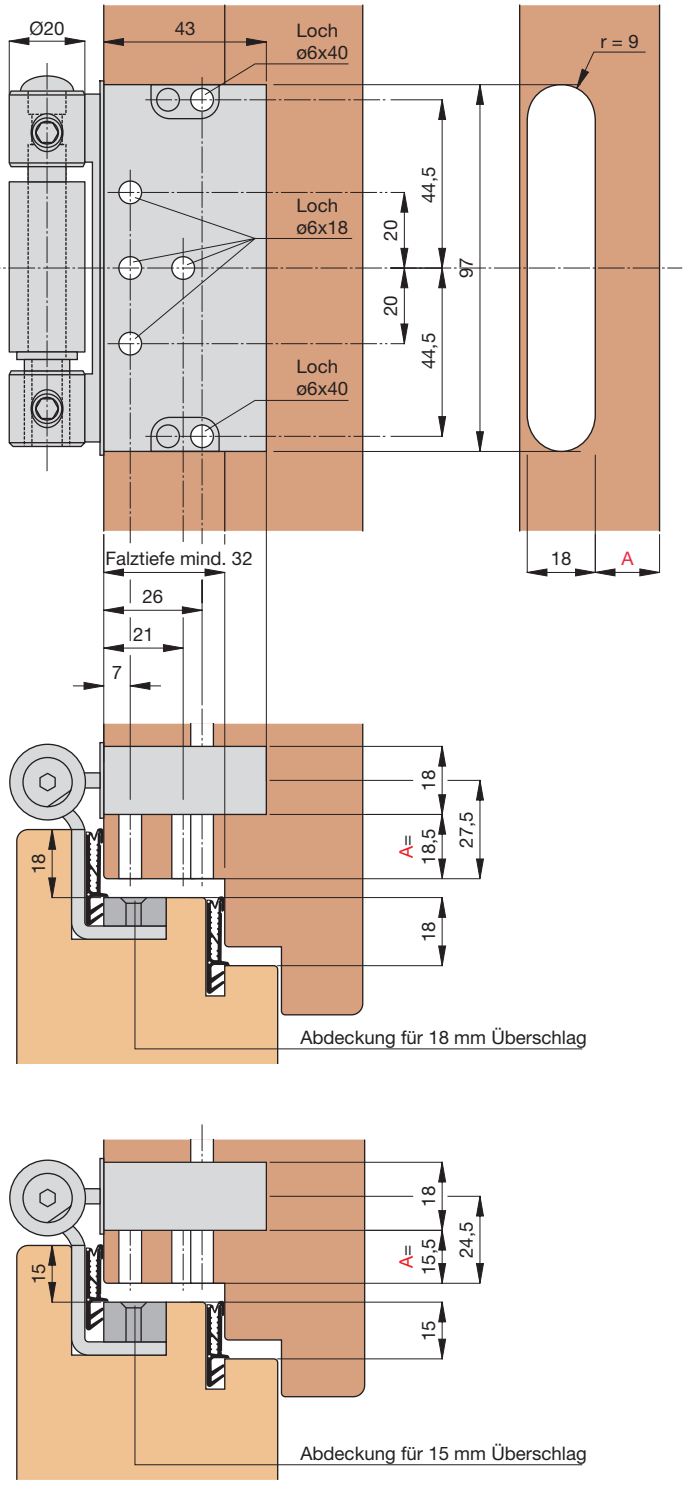

BBL = Bandbezugslinie
Einbaumasse sind profilabhängig!

Die Befestigung der Bandtasche erfolgt mit den im Lieferumfang enthaltenen Halteschrauben.
Der Abstand A der Bandtasche von der Falzvorderkante richtet sich nach der gewünschten Falzluft.
In unseren Beispielen haben wir folgende Werte ermittelt:
Bei Grundeinstellung des Bandes, einer Falzbreite von 15 mm sowie einer Falzluft von 5 mm ermittelt sich dieser als 15,5 mm.
Bei Grundeinstellung des Bandes, einer Falzbreite von 18 mm sowie einer Falzluft von 5 mm ermittelt sich dieser als 18,5 mm.
Will man die Falzluft vergrössern oder verkleinern, muss der Abstand A entsprechend verändert werden.
Die Einbaumasse für die verschiedenen Varianten des Bandlappens sind auf den folgenden Seiten dargestellt.

ANUBA AG
Industriestrasse 29
CH-9430 St. Margrethen
Telefon: 0 71 744 67 01
Telefax: 0 71 744 67 32
E-Mail: vertrieb-ch@anuba.de